

HYDROPHOR-AUTOMAT ASG.5

Der Hydrophor-Automat Typ ASG.5 ist eine Komplettlösung für Wasserversorgungssysteme. Er gewährleistet einen angemessenen Druck in einem genau definierten Bereich bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch. Er findet breite Anwendung in Wasserversorgungsanlagen, sowohl in Haushalten und öffentlichen Einrichtungen als auch in Industriebetrieben.

Technische Daten der Hydrophor-Automaten ASG.5

Produktbezeichnung	Behälter	Pumpe		Motor			Nutzfassungsvermögen [l/cykl]	Einstellung des Druckschalters LCA.2 [bar]
	Volumen	Typ	Leistung	Motorleistung	Spannung	Gewicht		
	[l]		[m3/h]	[kW]	[V]	[kg]		
ASG.5.10.1	200	SM.4.02.1150	3,4 ÷ 4,4	1,5	230	80	54,0	2,5 ÷ 4
ASG.5.10.2					400	77		
ASG.5.10.3_Z					400	78		

Spannungskennzeichnung:

1 – Spannung 230V

2 – Spannung 400V


3 – Spannung 400V + Kurzschluss- und Überlastschutz PKZMO-4

Typische Einsatzbereiche

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Industrie- und Serviceanlagen
- Wirtschaftsobjekte
- Bewässerungssysteme
- Garten- und Obstbau

Vorteile der ASG.5 Automaten

- Einfache Installation und Bedienung
- Kompakte Bauweise
- Zuverlässigkeit im Betrieb
- Hygienisches Attest (PZH)
- Energieeffizienz
- Garantie
- Kurzschluss- und Überlastschutz der Pumpe (optional)

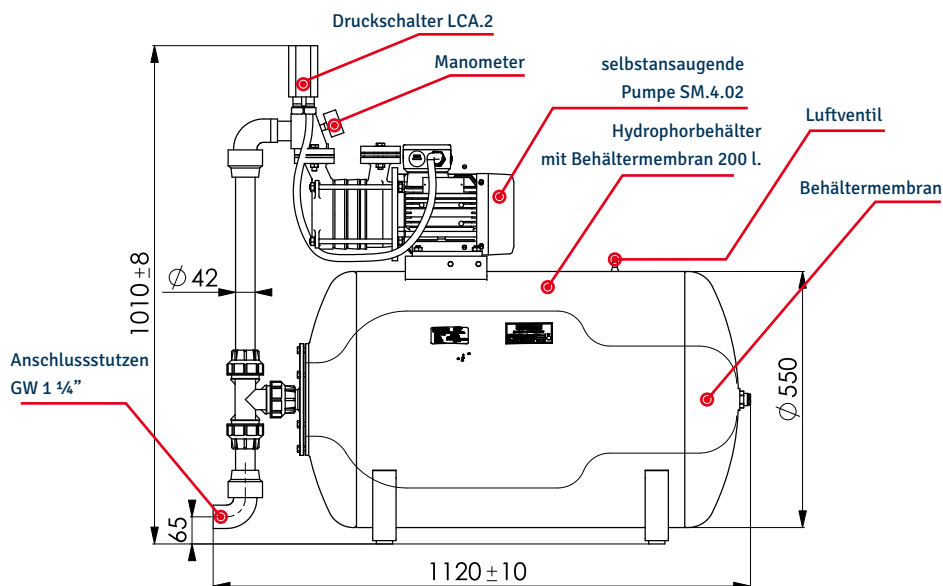

ZPU HYDRO-VACUUM Wąbrzeźno Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 71, 87-200 Wąbrzeźno
www.zpuh-v.pl

tel. 56 688 15 91
tel. 56 688 15 92
www.facebook.com/ZPUHV
zpusprzedaz@hv.pl

Z.P.U.
HYDRO - VACUUM
Wąbrzeźno Sp. z o.o.